


# LED svítidlo TUBULAR

kód zboží: IL-TUBEX...

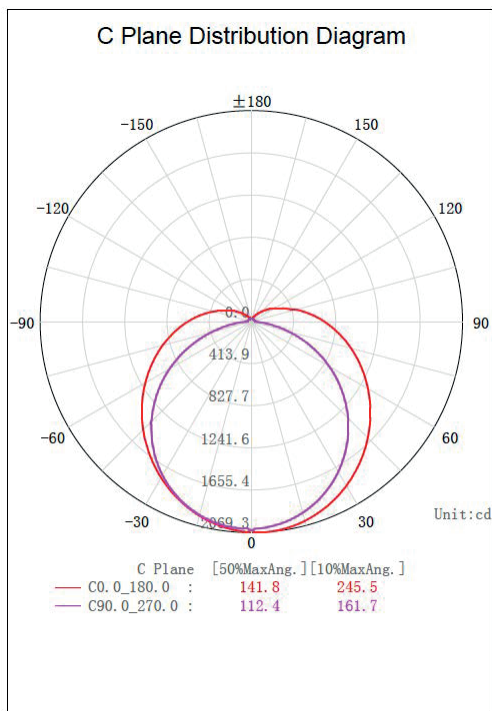


## SPECIFIKACE

Vstupní napětí	220-240V
Světelný tok	110-150lm/W
Výkon	20-60W
Tolerance	+/- 10%
Teplota chromatičnosti	3000°K, 4000°K, 6000°K
CRI	>80
Úhel svitu	160°
Stupeň krytí	IP69K
Mechanická odolnost	IK10
Difuzor	opálový, čirý
Driver	OSRAM
Materiál	hliník, PMMA + ocelové spony
Záruka	5 let,
Varianta montáže	přisazená / závěsná
Životnost	L80B20 / 50000h

# LED svítidlo TUBULAR

kód zboží: IL-TUBEX...

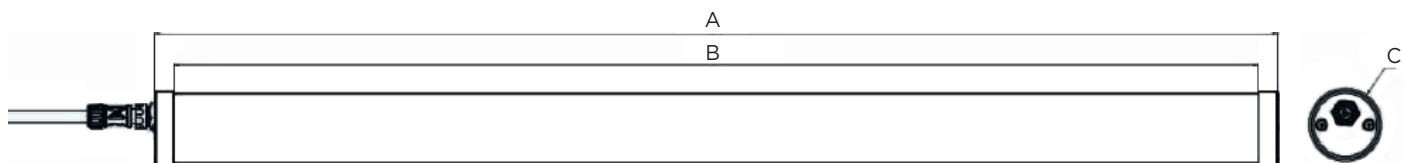

A	B	B	C
Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm
600	544	547	75
1200	1144	1147	75
1500	1444	1447	75

## Standardní verze>>>>>>

**110-120lm/W s opálovým krytem, 120-130lm/W s transparentním krytem**

Kód	Rozměr	Výkon	LED	Úhel svitu	CRI	AC vstup	DC výstup	SD-CM	Účinnost	Flux
IL-TUBX2-20-X	600*Ø75mm	20W	208	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	2200-2600lm
IL-TUBX2-30-X	600*Ø75mm	30W	208	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	3300-3900lm
IL-TUBX4-36-X	1200*Ø75mm	36W	312	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	4000-4700lm
IL-TUBX4-50-X	1200*Ø75mm	50W	312	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	5500-6500lm
IL-TUBX5-45-X	1500*Ø75mm	45W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	5000-5900lm
IL-TUBX5-50-X	1500*Ø75mm	50W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	5500-6500lm
IL-TUBX5-60-X	1500*Ø75mm	60W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	110-130lm/W	6600-7800lm

## Prémiová verze>>>>>>

**130-140lm/W s opálovým krytem, 140-150lm/W s transparentním krytem**

Kód	Rozměr	Výkon	LED	Úhel svitu	CRI	AC Input	DC Output	SD-CM	Účinnost	Flux
IL-TUBX2-20-X	600*Ø75mm	20W	208	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	2600-3000lm
IL-TUBX2-30-X	600*Ø75mm	30W	208	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	3900-4500lm
IL-TUBX4-36-X	1200*Ø75mm	36W	312	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	4700-5400lm
IL-TUBX4-50-X	1200*Ø75mm	50W	312	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	6500-7500lm
IL-TUBX5-45-X	1500*Ø75mm	45W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	5900-6750lm
IL-TUBX5-50-X	1500*Ø75mm	50W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	6500-7500lm
IL-TUBX5-60-X	1500*Ø75mm	60W	416	120°	>80	200-240V/100-277V	30-40V	<4	130-150lm/W	7800-9000lm

# LED svítidlo TUBULAR

kód zboží: IL-TUBEX...

## ZAPOJENÍ A




Samostatné zapojení




Sériové zapojení

spojovací box



## ZAPOJENÍ B

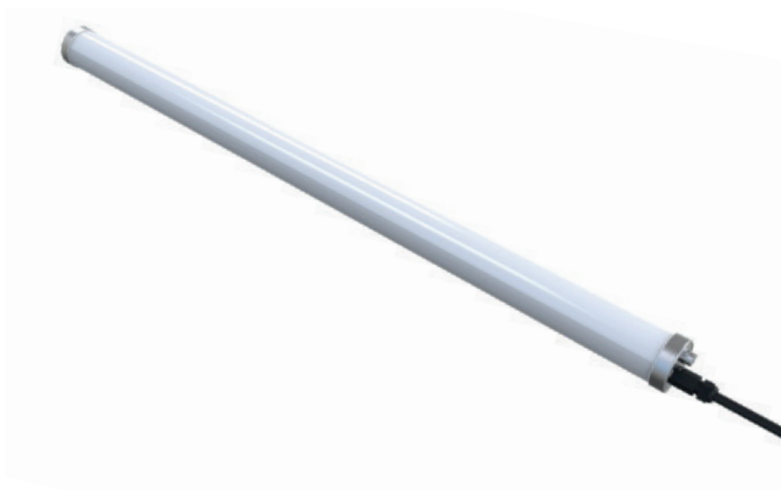


# LED svítidlo TUBULAR

kód zboží: IL-TUBEX...


## Možnosti stmívání

### Non Dimmable

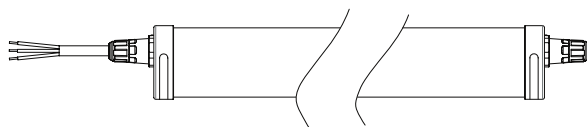


L: Hnědá  
N: Modrá  
E: Žlutá - zelená

### 0/1-10V Dimmable

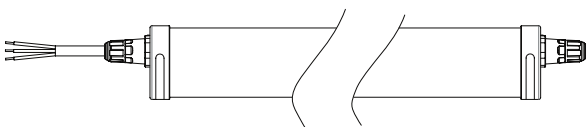

L: Hnědá  
N: Modrá  
E: Žlutá - zelená  
DIM+: Černá  
DIM-: Šedá

### DALI Dimmable

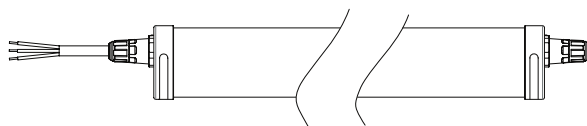


L: Hnědá  
N: Modrá  
E: Žlutá - zelená  
DIM+: Černá  
DIM-: Šedá

# LED svítidlo TUBULAR

kód zboží: IL-TUBEX...


## Možnosti instalace

### Přisazená stropní montáž

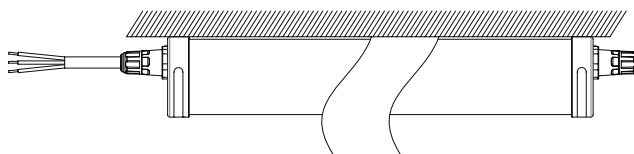

Standardní konfigurace

### Závěsná montáž

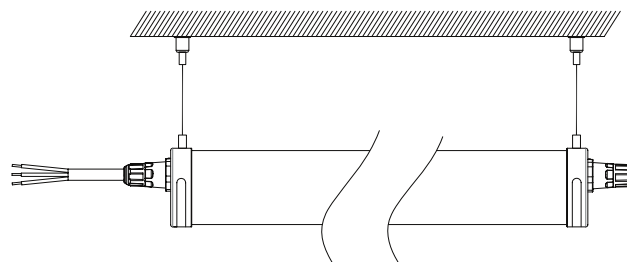

Závěsný systém musí být objednán zvlášť