

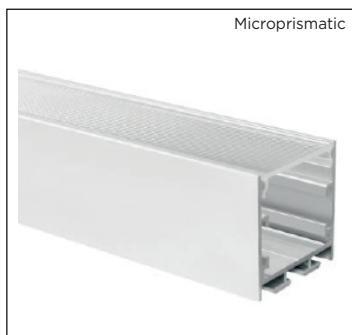



ILUMIX LINIE

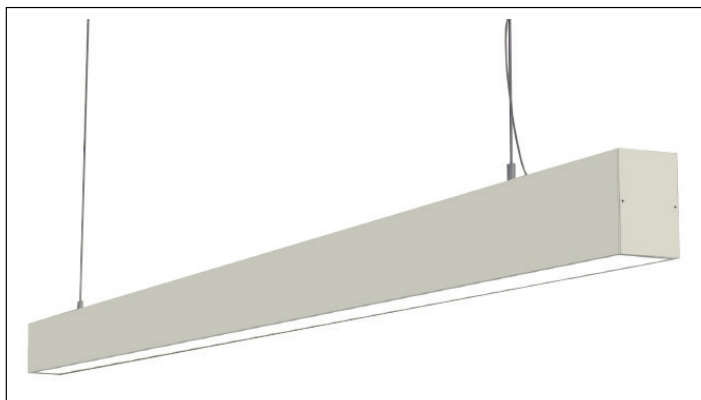


SPECIFIKACE

Vstupní napětí	220 - 240 V
Světelný tok	100 - 160 lm / W
Tolerance	+/- 10%
Teplota chromatičnosti	3000, 4000, 5000, 6000 K
CRI	>80, >90, >95
UGR	<22, <19
Úhel svitu	105°
Stupeň krytí	IP40, IP65
Difuzor	Opál, Microprisma
Driver	Tridonic, OSRAM
Předřadník	ON/OFF, DALI, 0-10V
Materiál	hliník/PMMA
Záruka	5 let

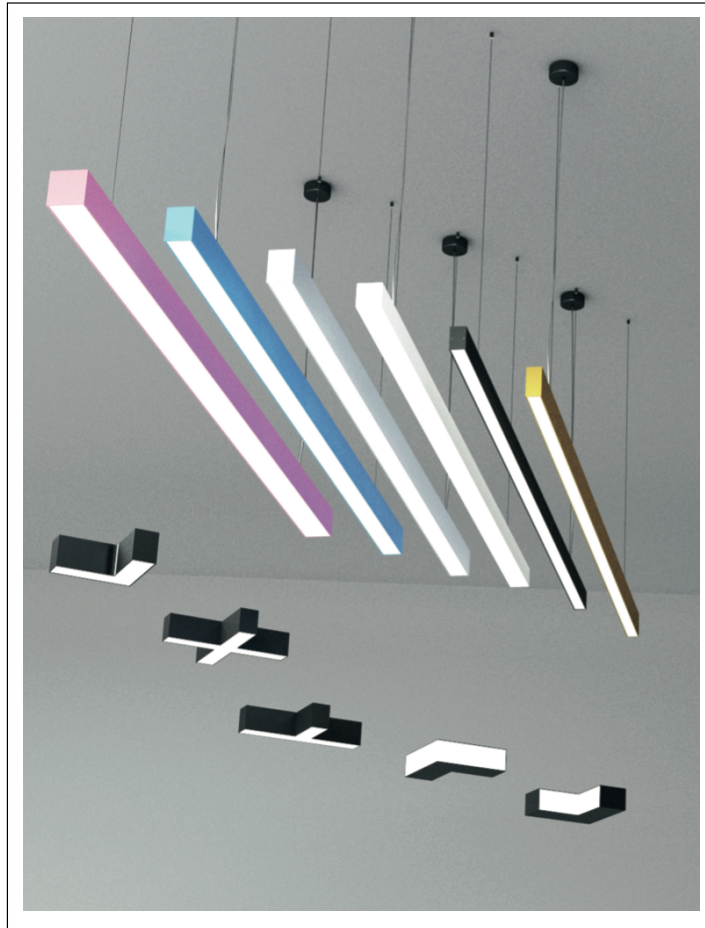

Závěsná/přisazená varianta

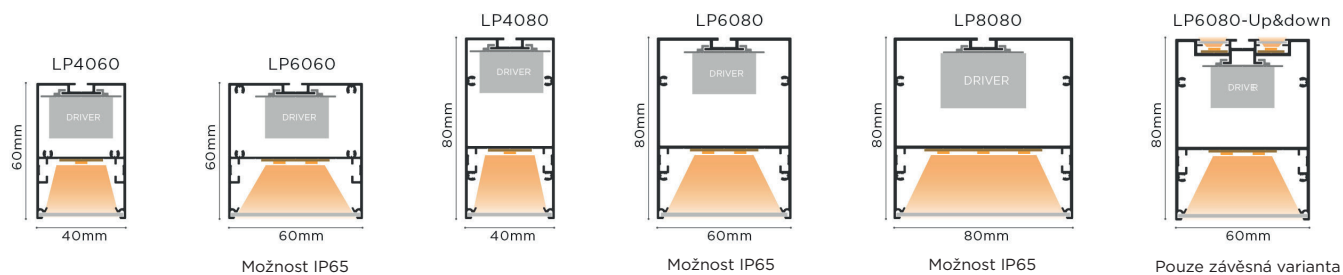

Zápustná varianta

