
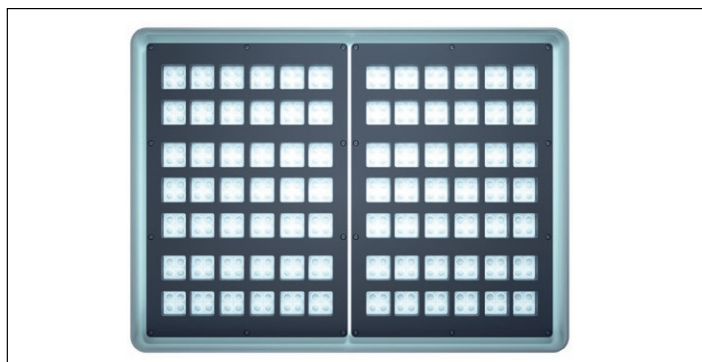


MILDBEAM Flat High Bay


kód zboží: IL-FLAT-HIGHBAY-UGR-...

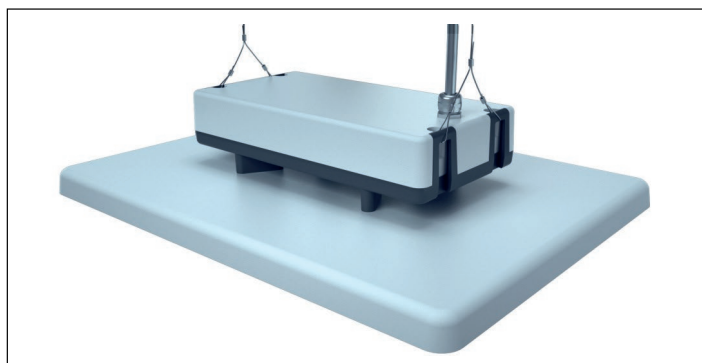

SPECIFIKACE


Vstupní napětí	220 - 240 V
Světelný tok	130 lm/W, 160lm/W
Výkon	60W, 100W, 150W, 200W, 300W, 360W
Tolerance	+/- 10%
Teplota chromatičnosti	3000, 4000, 6000°K
CRI	>80, >90
UGR	<19, <21
Úhel svitu	80°, 110°, 30x90°
Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Životnost	L90 B10>50.000h
Driver	OSRAM
Typ čipů	CREE JK 3030
Předradník	ON/OFF, 0-10V, DALI
Ochrana	OTP, OCP, OVP, SCP
Záruka	5 let

VARIANTY MONTÁŽE

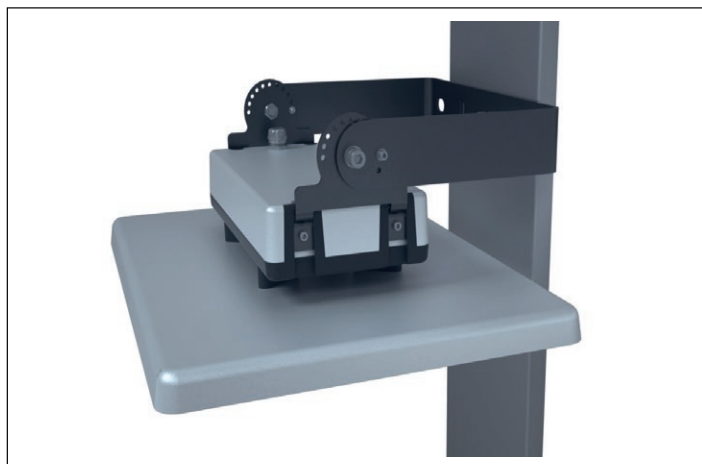


MILDBEAM Flat High Bay



C Plane Distribution Diagram

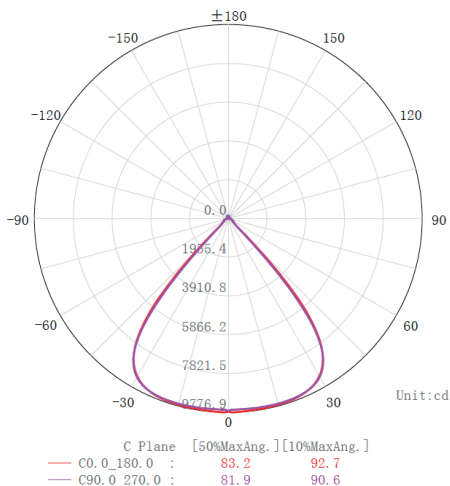

C Plane Distribution Diagram

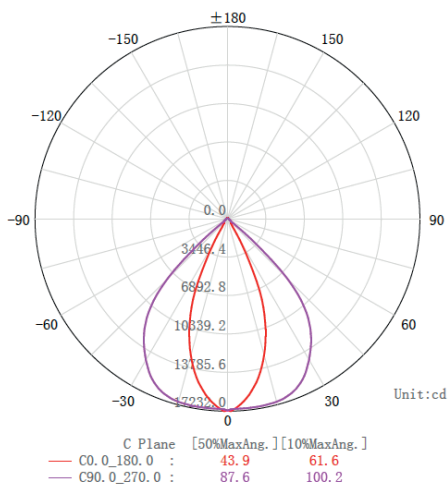

C Plane Distribution Diagram

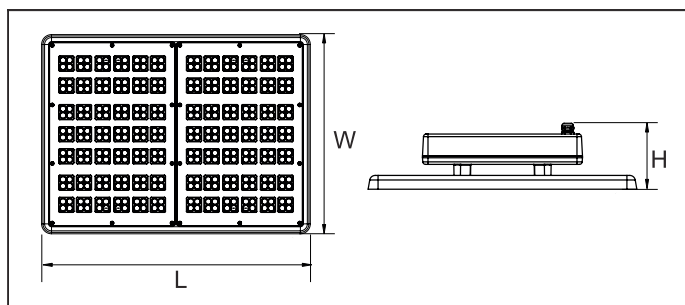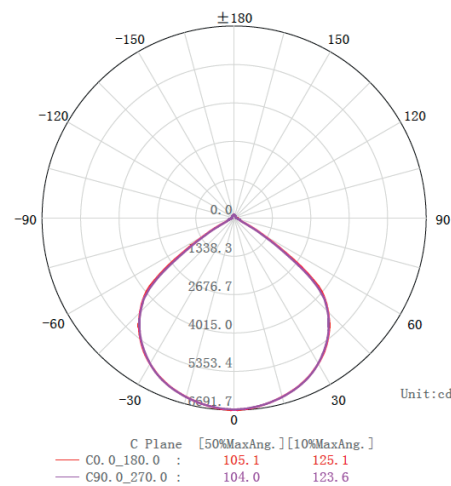

MODEL	ROZMĚRY LxWxH(mm)	ROZMĚRY BALENÍ (mm)	VÁHA SVÍTIDLA (kg)	VÁHA BALENÍ (kg)
60W	362x257x120	460x330x175	4.1	4.5
100W	362x257x120	460x330x175	4.1	4.5
150W	415x310x120	500x385x175	4.4	5.0
200W	487x362x120	560x430x175	5.8	6.5
300W	720x365x130	820x445x195	7.5	8.7
360W	720x365x130	820x445x195	7.5	8.7